

ماژول فلش آلبوم




کاربرد: از طریق این ماژول میتوان اسلایدهایی متشکل از تصاویر و موسیقی بصورت فلش آلبوم ایجاد کرد و در سایت نمایش داد. استفاده از قطعات فلش (در چارچوب استانداردهای طراحی) در برخی از قسمتهای پورتال باعث جذابیت بیشتر و همچنین اطلاع رسانی بهتر برای کاربران می شود.

با توجه به پیچیدگی های موجود در ساخت قطعات فلش و نیاز بسیاری از مشتریان به داشتن فلش های تبلیغاتی در پورتال خود با امکان تولید و مدیریت آسان، وجود چنین ماژولی در نرم افزار ضروری می باشد.

روش استفاده از ماژول فلش آلبوم:

میتوان روی شکل مربوط به ماژول فلش آلبوم در صفحه نخست سمپا کلیک کرد یا اینکه از منوی سمت راست در سمپا استفاده نمود.

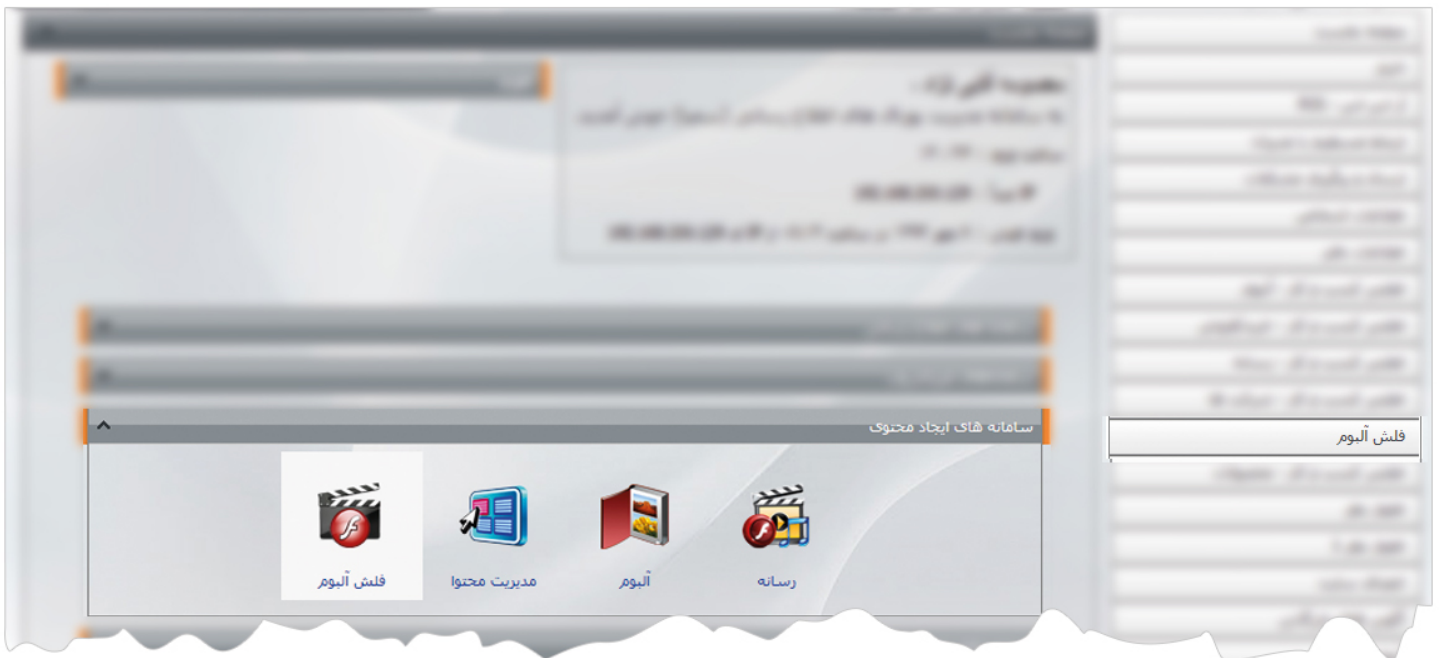

فلش آلبوم جدید: از طریق این گزینه میتوان مشخصات و اطلاعات فلش آلبوم را برای نمایش در سایت وارد نمود.



The screenshot shows a web form titled 'فلش آلبوم جدید' (New Album Flash). The form includes several input fields and checkboxes. Labels A through F are placed around the form to identify specific parts:

- A:** Points to the 'زبان' (Language) dropdown menu, which is currently set to 'Farsi'.
- B:** Points to the 'عنوان' (Title) text input field.
- C:** Points to the 'توضیحات' (Description) text area.
- D:** Points to the 'تاریخ' (Date) date picker, which is set to 7.
- E:** Points to the 'اولویت نمایش' (Display Priority) text input field.
- F:** Points to a group of options including 'تکرار کلیب' (Repeat Video), 'بارگیری در حین نمایش' (Load during display), 'رنگ زمینه' (Background color), 'فاصله از کنار' (Distance from side), 'نمایش دکمه قطع صدا' (Show mute button), 'رنگ دکمه قطع صدا' (Mute button color), 'موسیقی زمینه' (Background music), 'انتخاب موسیقی' (Select music), 'تکرار موسیقی زمینه' (Repeat background music), 'بارگیری موسیقی در حین نمایش' (Load music during display), and 'بلندی صدا زمینه' (Background volume), which is currently set to 100.

A زبان: در سایتهای چند زبانه، از این قسمت زبان سایت را برای ایجاد فلش آلبوم جدید انتخاب می کنیم.


B عنوان: در این قسمت عنوانی را برای فلش آلبوم وارد می کنیم.

C توضیحات: در این قسمت توضیحاتی را در رابطه با فلش آلبوم وارد می کنیم.

D تاریخ: در این قسمت تاریخ ایجاد فلش آلبوم ثبت می شود.

E اولویت نمایش: در این قسمت اولویت نمایش فلش آلبوم را در سایت بر اساس عدد وارد می کنیم.

F تنظیمات فلش آلبوم: در این قسمت با توجه به موارد موجود، تنظیماتی را برای چگونگی نمایش یک فلش آلبوم مانند انتخاب و تکرار موسیقی روی آن ، مشخص می کنیم.

برای افزودن موسیقی در فلش آلبوم، ابتدا فایل صدا را در ماژول رسانه قرار می دهیم و از گزینه "موسیقی زمینه" آن را انتخاب می کنیم. 

G ذخیره: پس از ایجاد فلش آلبوم و تنظیمات آن، تغییرات را از طریق این گزینه ذخیره می کنیم.

پس از ذخیره فلش آلبوم جدید، گزینه های دیگری در صفحه فعال می شود:



A خروج از انتشار: از طریق این گزینه میتوان یک فلش آلبوم را از حالت انتشار خارج کرد تا در سایت غیر قابل نمایش باشد.

B حذف: از طریق این گزینه میتوان یک فلش آلبوم و مشخصات آن را حذف نمود.

C اسلایدها: از طریق این گزینه اسلایدهای مربوط به فلش آلبوم را ایجاد می کنیم و تنظیمات هر اسلاید را بطور جداگانه مشخص می کنیم.



پس از ایجاد یک فلش آلبوم و تنظیمات آن، اسلایدهای مربوط به فلش آلبوم را ایجاد و آنها را اولویت بندی می کنیم تا در هنگام نمایش با ترتیب تعیین شده کنار هم قرار گیرند. برای ایجاد اسلاید های یک فلش آلبوم به تعداد اسلایدها روی گزینه "اسلاید جدید" کلیک می کنیم.




A اسلایدها: از طریق این گزینه میتوان فهرست اسلایدهای ایجاد شده برای یک فلش آلبوم را مشاهده نمود.

B اسلاید جدید: از طریق این گزینه میتوان اسلاید جدیدی به فلش آلبوم اضافه نمود.

C تصویر اسلاید: از طریق این گزینه تصویر مربوط به هر اسلاید را که قبلا در "ماژول رسانه" وارد کرده ایم، انتخاب می کنیم.


تنظیمات عمومی: در این قسمت تنظیمات عمومی را برای اجرای یک اسلاید انجام می دهیم و چگونگی شروع یک اسلاید، زمان اجرا، افکت روی اسلاید و محل شروع و زمان اجرای افکت آن را مشخص می کنیم.

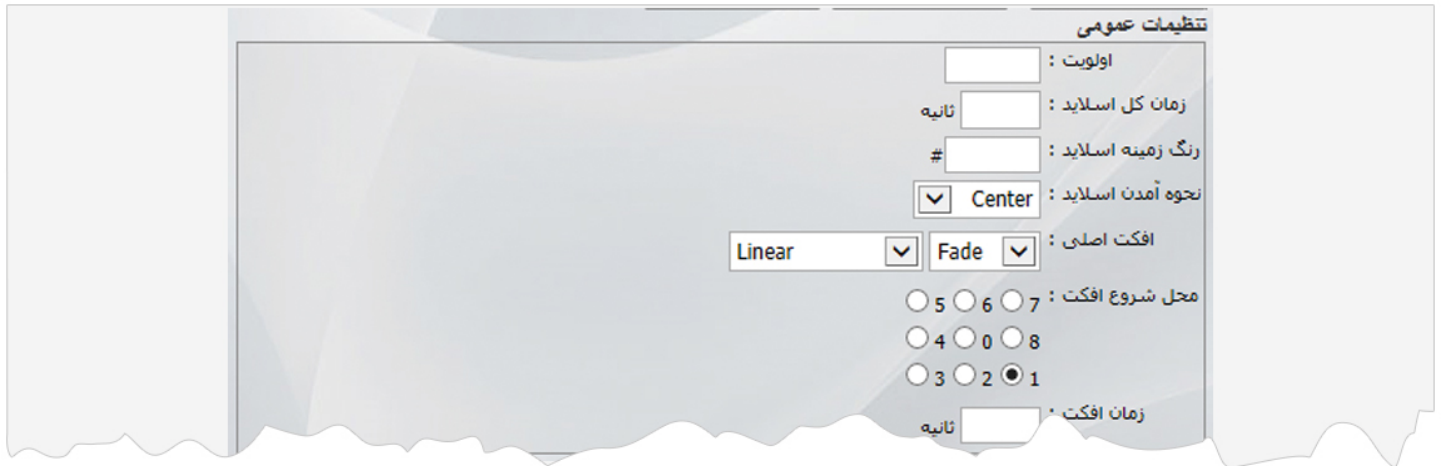

مشخصات متن: در این قسمت تنظیماتی را برای اجرای یک متن در اسلاید انجام می دهیم و محل نمایش متن، مشخصات فونت متن، مدت زمان نمایش متن و چگونگی اجرای افکت روی متن را مشخص می کنیم.



موسیقی متن: در این قسمت یک موسیقی برای متن انتخاب کرده و تنظیماتی را برای چگونگی اجرای موسیقی انجام می دهیم.

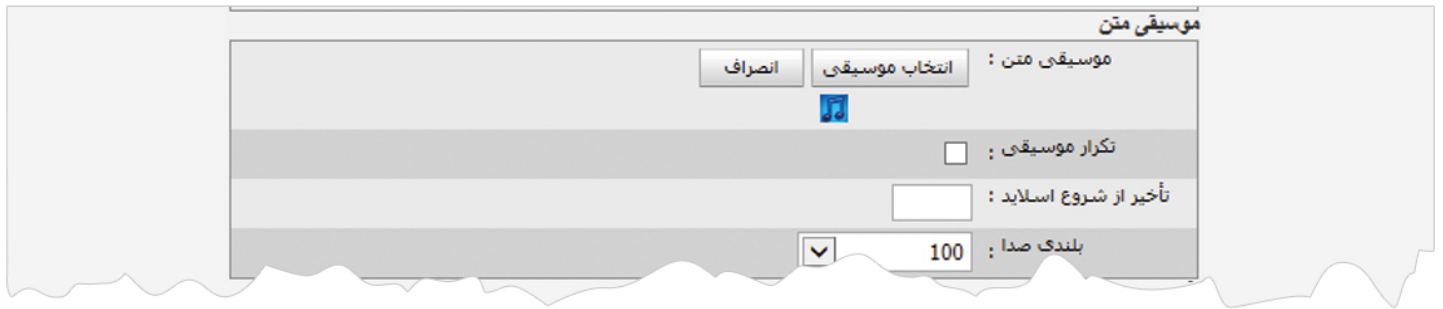

افکت: در این قسمت تنظیماتی را برای چگونگی اجرای افکت انجام می دهیم و محل شروع و پایان افکت و بزرگنمایی آن را مشخص می کنیم.



فهرست فلش آلبوم ها : در این قسمت میتوان فهرست فلش آلبوم ها را مشاهده کرد و اسلایدهای هر فلش آلبوم را ویرایش نمود.



فهرست فلش آلبوم ها

فهرست فلش آلبوم ها

کد	عنوان	شرح	تاریخ	اسلایدها
5	نمایشگاه الکامب	مجموعه عکس های مربوط به نمایشگاه الکامب	۱۶ خرداد ۱۳۸۸	
8	فلش آلبوم	فلش آلبوم	۸ مهر ۱۳۹۲	
7	آلبوم تبلیغاتی طبیعت		۷ فروردین ۱۳۹۰	
6	آلبوم تبلیغات		۹ دی ۱۳۸۹	

A فلش آلبوم جدید: از طریق این گزینه فلش آلبوم جدیدی را به فهرست فلش آلبوم ها اضافه می کنیم.

B حذف: برای حذف یک فلش آلبوم، آن را انتخاب و روی این گزینه کلیک می کنیم.


C نمایش: در این قسمت تعداد نمایش فلش آلبوم ها را در صفحه انتخاب می کنیم.

D زبان: در سایت های چند زبانه، در این قسمت زبان سایت را برای مشاهده فلش آلبوم های مربوط به آن زبان انتخاب می کنیم.


E اسلایدها: در این قسمت میتوان اسلایدهای مربوط به هر فلش آلبوم را مشاهده کرد و با انتخاب هر کدام، آن را ویرایش نمود.

چگونگی نمایش فلش آلبوم در سایت:

بعد از ایجاد فلش آلبوم، برای نمایش آن در سایت باید از کادر پویا استفاده نماییم. به همین دلیل در ماژول مدیریت محتوا (CMS) گزینه مدیریت صفحات را باز کرده و مراحل زیر را انجام می دهیم:

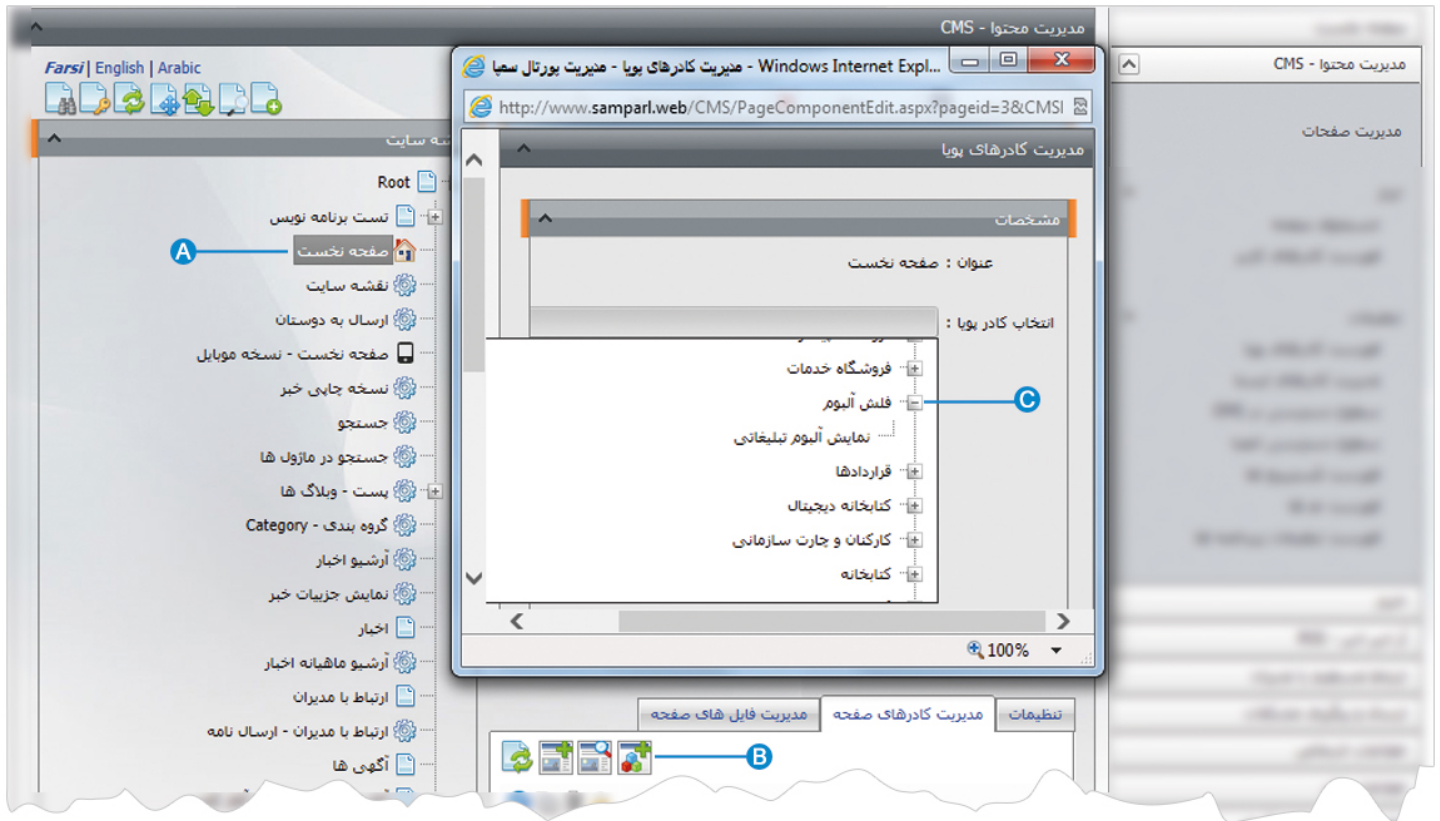

A صفحه ای را که قبلا ساخته شده و می خواهیم فلش آلبوم را در آن نمایش دهیم، انتخاب می کنیم.

B در بخش مدیریت کادرهای صفحه از طریق آیکن  کادر پویا اضافه می کنیم.

C در کادر پویا انواع انتخابها برای نمایش ماژولهای مختلف وجود دارد. چون می خواهیم فلش آلبوم را در صفحه نمایش دهیم باید از لیست نمایش آن، نمایش آلبوم تبلیغاتی را انتخاب نماییم.



A انتخاب کادر پویا: عنوان کادر پویایی که برای نمایش فلش آلبوم انتخاب کردیم را نشان می دهد.

B محل نمایش: محل قرار گیری هر کادر را در یک صفحه مشخص می کند. کادرها می توانند در هر قسمتی از سایت قرار بگیرند که با توجه به مستریچ تعیین شده برای صفحه، میتوان محل نمایش کادر را مشخص کرد. بعنوان مثال کادری را می توان در وسط صفحه، سمت راست یا سمت چپ صفحه قرار داد.

C عنوان: عنوانی را برای کادر وارد می کنیم که در بالای کادر قابل نمایش باشد.

D اولویت: در هر صفحه ممکن است کادرهای زیادی قرار داده شود. با توجه به محل نمایش کادرها باید اولویتشان را نیز مشخص کرد تا هر کادری در محل خاص خودش قرار گیرد. اگر اولویت را مشخص نکنیم کادرهایی که محل نمایش یکسان با اولویت یکسان داشته باشند، در یک سطر قرار می گیرند و باعث برهم ریختن صفحه می شوند.

E عرض کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنار هم قرار دهیم، اندازه متناسب را برای عرض هر کادر در نظر می گیریم.

F ارتفاع کادر: اگر بخواهیم چند کادر را با محل نمایش یکسان و اولویت یکسان در کنار هم قرار دهیم، مقدار یکسانی را برای ارتفاع هر کادر در نظر می گیریم که دو کادر از نظر ارتفاع هم اندازه باشند.

G نمایش عنوان در کادر: اگر بخواهیم عنوانی را که برای کادر وارد کرده ایم در سایت قابل نمایش باشد، این گزینه را تیک می زنیم.


H استفاده از قالب: برای هر سایتی با توجه به طراحی گرافیک آن سایت، قالبهای آماده ای وجود دارد که می توان از آن برای تغییر قالب کادرها استفاده کرد.

I پارامترها: در بخش متغیرهای عمومی، فلش آلبومی که می خواهیم در کادر قرار گیرد را انتخاب می کنیم.

J ذخیره: بعد از تنظیمات کادر پویای فلش آلبوم، تغییرات را از طریق این گزینه ذخیره می کنیم.

نمایش کادر در سایت:

پس از قرار دادن کادر پویا، در صفحه سایت که کادر را گذاشته ایم Refresh می کنیم یا کلید F5 را فشار می دهیم تا تغییرات و چگونگی نمایش کادر را مشاهده نماییم.

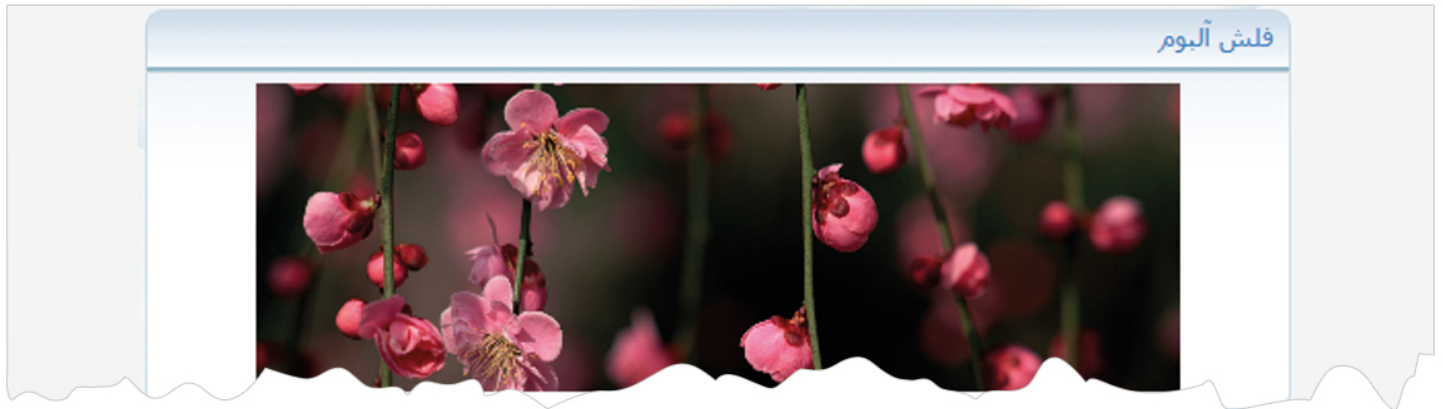

در کادر فلش آلبوم، اسلایدهای ایجاد شده با توجه به اولویت و تنظیماتشان بصورت متحرک نمایش داده می شوند.

